


شرح:

ساعت فرمان هفتگی جهت قطع و وصل و فرماندهی به بار خروجی در ساعات مشخصی از ایام هفته از شنبه تا جمعه طراحی و ساخته می شوند.
 به عنوان مثال مدرسه ای را در نظر بگیرید که در روزهای شنبه تا چهارشنبه در ساعت ۸:۰۰ تا ۸:۰۵ زنگ آن به صدا در می آید. به سادگی توسط ساعت فرمان هفتگی می توان رله خروجی را برای روزهای شنبه تا چهارشنبه طوری برنامه ریزی نمود تا در ساعت ۸:۰۰ وصل شده و در ساعت ۸:۰۵ قطع گردد.

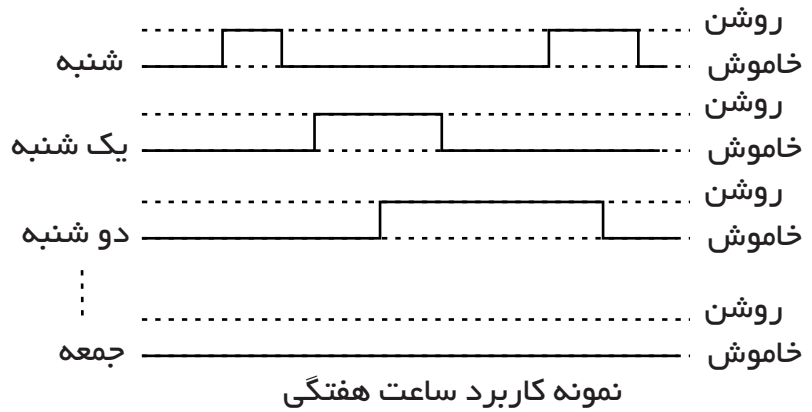


ویژگی ها:

- قابلیت برنامه ریزی تا ۵۰ حافظه
- دارای ترمینال Normal Open و Normal Close
- قابلیت تولید با ولتاژ تغذیه ای ۱۲ ، ۲۴ ، ۴۸ ولت DC
- دارای باتری لیتیومی با طول عمر بالا
- دارای نمایشگر LCD با رزولوشن بالا
- دارای نرم افزار با تنظیمات آسان
- امکان انتخاب تنظیم خودکار ساعت تابستانه و زمستانه
- حالت کنترل دستی جهت سرویس شبکه
- محافظت شده در برابر اضافه ولتاژ
- دارای گارانتی ۱۸ ماه
- خدمات پس از فروش ۱۰ سال


OWR-01

ساعت فرمان هفتگی ۱۰ آمپر

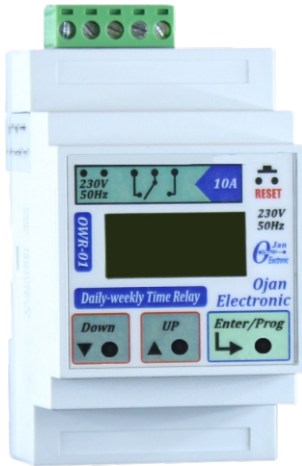


OYR-01

ساعت فرمان سالانه ۱۰ آمپر

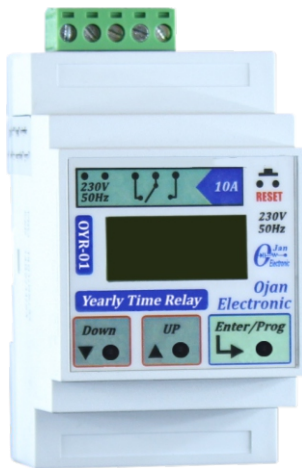

■ ابعاد:

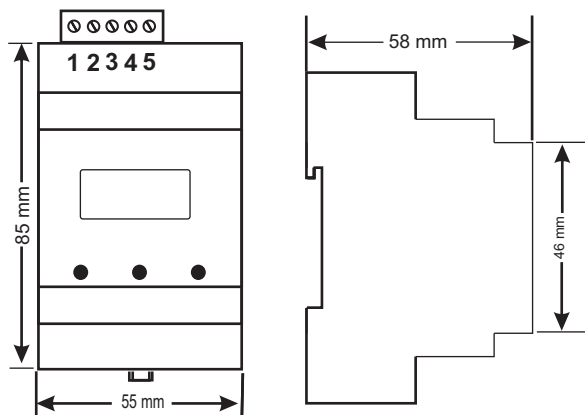

■ مشخصات فنی

Model	OWR-01/OYR-01
(Supply Voltage) ولتاژ ورودی	230 V, 50-60 Hz
Power consumption توان مصرفی	0.8-1.3 W
Channel کانال	1Ch, NO terminal
Contact material جنس کنتاکتور	AgCdO
Switching capacity جریان کنتاکتور	10A
Max. starting current	15A
Power backup زمان نگهداری اطلاعات	>5 year
Minimum interval زمان پاسخ	1 min.
Time base منبع زمان	Quartz
Quartz accuracy (20 C) دقت کریستال	±0.5 sec./day
Display نمایش دهنده	high resolution LCD
Permitted ambient Temp. دمای مجاز	-15° ... +55°C
Sodium lamp uncompensated لامپ سدیمی بدون خزن	1 x 150 W
Compact fluorescent, LED lamp لامپ کم مصرف و LED	500 V . A
Type of connection نوع اتصالات	Screw terminal 0.5-2mm
Dimensions ابعاد	85x 55 x 58 mm
Distribution board mounting نوع اتصال تابلویی	35 mm DIN-rail (EN 60715)
Type of protection درجه محافظت	IP 20

■ راهنمای نصب و نگهداری:

- دستگاه مناسب نصب در تابلو با DIN Rail -35mm استاندارد می باشد.
- دستگاه مناسب نصب در محیط باز و قرار گرفتن در معرض مستقیم نور خورشید نمی باشد.
- انبارش دستگاه در کمتر از ۱۵°C - توصیه نمی گردد.