

■ شرح:


ساعت فرمان هفتگی جهت قطع، وصل و فرماندهی به بار خروجی در ساعات مشخصی از ایام هفته از شنبه جمعه طراحی و ساخته می‌شود.

بعنوان مثال مدرسه‌ای را در نظر بگیرید که در روزهای شنبه تا چهارشنبه در ساعت ۸:۰۰ تا ۸:۰۵ زنگ آن به صدا در می‌آید؛ به سادگی توسط ساعت فرمان هفتگی می‌توان رله خروجی را برای روزهای شنبه تا چهارشنبه طوری برنامه‌ریزی نمود تا در ساعت ۸:۰۰ وصل شده و در ساعت ۸:۰۵ قطع گردد.

ساعت فرمان نجومی اوژن الکترونیک دارای باتری لیتیومی با طول عمر بالا می‌باشد. اسفاده از باتری‌های متفرقه باعث اختلال در عملکرد دستگاه و کاهش طول عمر مفید ساعت نجومی می‌شود. در صورت نیاز جهت تهیه باتری و دریافت فایل راهنمای نحوه تعویض باتری با شرکت هماهنگ فرمایید.

OWR-01

ساعت فرمان هفتگی ۱۰ آمپر

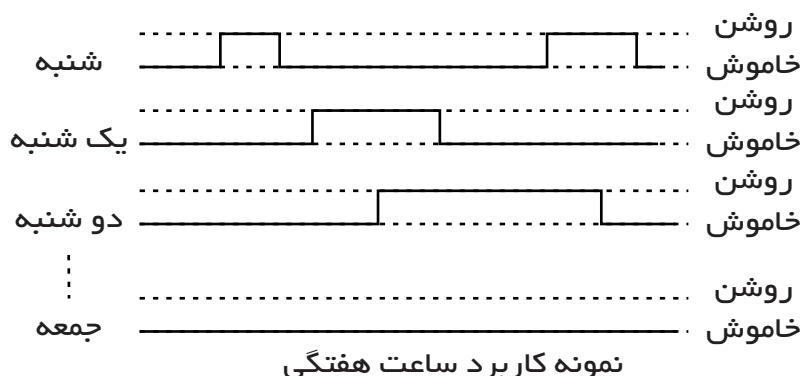

■ ویژگی‌ها:

- قابلیت برنامه‌ریزی تا ۵۰ حافظه
- دارای ترمینال Normal Open , Normal Close
- قابلیت تولید با ولتاژ تغذیه‌ای ۱۲، ۲۴، ۴۸ ولت DC
- امکان انتخاب تنظیم خودکار و یا دستی ساعت تابستانه و زمستانه با توجه به نیاز کاربر
- حالت کنترل دستی جهت سرویس شبکه
- محافظت شده در برابر اضافه ولتاژ
- قابلیت نگهداری اطلاعات ذخیره شده در صورت قطع برق تا بیش از ۵ سال
- دارای باتری لیتیومی با طول عمر بالا
- دارای نمایشگر LCD با رزولوشن بالا
- دارای نرم‌افزار با تنظیمات آسان
- دارای ۱۸ ماه گارانتی و ۱۰ سال خدمات پس از فروش

■ مشخصات فنی:

Model	OWR-01
Supply Voltage ولتاژ ورودی	230 V, 50-60 Hz
Power consumption توان مصرفی	0.8-1.3 W
Chanal کانال	1Ch, NO/NC terminal
Contact material جنس کنتاکتور	AgCdO
Switching capacity جریان کنتاکتور	10A
Max. starting current ماکزیمم جریان اولیه کنتاکتور	15A
Power backup زمان نگهداری اطلاعات	>5 year
Minimum interval زمان پاسخ	1 min.
Time base منبع زمان	Quartz
Quartz accuracy (20°C) دقت کریستال	±0.5 sec./day
Display نمایش دهنده	high resolution LCD
Permitted ambient Temp. دمای مجاز	-15°...+55°C
Sodium lamp uncompensated لامپ سدیمی بدون خازن	1x150 W
Compact fluorescent, LED lamp لامپ کم مصرف و LED	500 V . A
Type of connection نوع اتصالات	Screw terminal 0.5-2mm
Dimensions ابعاد	85x55x58 mm³
Distribution board mounting نوع اتصال تابلویی	35 mm DIN-rail (EN 60715)
Type of protection درجه محافظت	IP 20

■ راهنمای نصب و نگهداری:

- دستگاه مناسب نصب در تابلو با DIN Rail-35mm استاندارد می باشد.
- دستگاه مناسب نصب در محیط باز و قرار گرفتن در معرض مستقیم نور خورشید نمی باشد.
- انبارش دستگاه در کمتر از ۱۵°C - توصیه نمی گردد.

■ ابعاد:

